

01 / TECHNICAL OVERVIEW

Concretta Yüzey Kaplama

Teknik bilgi ve temel avantajlar

CONCRETTA NEDİR?

Concretta, fayans ve ahşap da dahil olmak üzere bir dizi farklı yüzeye ince bir şekilde (yaklaşık 1-3 mm) uygulanabilen çimento esaslı bir kaplamadır. Banyolar, mutfaklar için hijyenik ve leke bırakmayan bir yüzey sağlar. Concretta kaymaz ve küf içermez - iç ve dış cephe zemin, duvar mobilya yüzeyleri için harika bir seçimdir.

HAZIR AMBALAJ

Önceden paketlenmiş karışım

HIZLI KURUR

Projeye zaman kazandırır

İNCE KATMAN

Yaklaşık 1-3 mm

ÇOK YÖNLÜ

İç ve dış yüzeyler

NEDEN CONCRETTA KULLANILIR?

Hazır Ambalaj

Concretta, paketlenmiş bir karışım halindedir. Önceden paketlenmiş karışım ayrıca hiçbir alet gerektirmez ve karışımın elle uygulanmasını sağlar.

Hızlı kurur

Concretta, uygulamanın ardından hızlıca kurur ve bu hız projelerinizin tamamlanmasında sizlere artı zaman sunar. Uygulaması için pahalı ve profesyonel araçlara ihtiyaç duyulmaz.

TEMEL AVANTAJLAR

- Sıkıştırma gerektirmez, bu nedenle ağır makine gerektirmez
- Düşük geçirgenlik, dış cephe, mutfak ve banyolarda (ıslak hacimlerde) kullanılabileceği anlamına gelir
- Hemen hemen her yüzeye uygulanması mümkündür.
- Klorür içermez, güvenli ve dayanıklı bir yüzey seçeneğidir
- Uygulama üzerine büzülmez, bu da çatlak veya kıvrım oluşmayacağı anlamına gelir

02 / APPLICATION

Uygulama ve Performans

Yüzey hazırlığı, karıştırma ve kullanım alanları

01

BİLGİ BAŞLIĞI

YÜZEY HAZIRLIĞI

Concretta uygulamasının ilk aşaması yüzey hazırlığıdır. Kaplanacak yüzey temizlenmiş çakıl, kum ve tozdan arındırılmış düz bir yüzey olmalıdır.

YÜZEY

Temiz / düz

AMAÇ

Sağlam alt taban

02

BİLGİ BAŞLIĞI

KARIŞTIRMA VE UYGULAMA

Concretta elle karıştırılabilir, ancak büyük projelerde ihtiyaç halinde karıştırma kabı kullanmak daha kolaydır. İhtiyaç duyulan su miktarı karışıma bağlıdır, Concretta karıştırılırken su yavaşça eklenmelidir. Karışım tamamlandıktan hemen sonra uygulamaya geçmek önemlidir.

UYGULAMA

Temiz araçlar

SON ADIM

Düzeltil / kurut

PERFORMANS VE KULLANIM ALANLARI

ZAMAN KAZANDIRIR

Mevcut yüzeyi kaldırmaya gerek yoktur; seramik, mozaik, epoksi ve çelik gibi yüzeylere yüksek aderans gösterir.

ÇEVRE DOSTUDUR

Geri dönüşüme uygundur.

BİR ÇOK RENK

Dekoratif, doğal haneli ve kesintisiz brüt görüntüler.

HIZLA KURUR

Hızlı kürlenme özelliği sayesinde 3 saat sonra kullanılabilir hale gelir.

AĞIR YÜK TRAFİĞİ

Yüksek basınç dirençleri (40 mPA), düşük rötre ve güçlü yüzey.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER


1-3 mm ince katmanlarla kot çözümü veya dolgu katmanlarıyla dengeleme.

03 / SPECIFICATION

Teknik Şartname

Concretta yüzey kaplama sistemi

- 1-3 mm lik ince katmanlar şeklinde uygulanacaktır.
- Çizilmeye, iç ve dış cephe hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
- Islak hacim kullanımına uygun olacaktır.
- Su geçirmez ve kaymaz özelliklerinde olacaktır.
- Duvar, zemin ve mobilya üstü kullanımına uygun olacaktır.
- Tek parça bir yüzey görünümünde ve birleşim noktaları olmayacaktır.
- Temizlenmesi ve bakımı için profesyonel aletlere ihtiyaç duymayacak, bakımı kolay olacaktır.
- Son kat dekoratif ve dayanıklılık özelliklerine sahip çimento bazlı bir kaplama olacaktır.
- Ürün boya bazlı olmayacaktır.
- Ürünün gri tonlarında renk uyumunu yakalamak için içine toz renlendirici pigmentler girilebilecektir.
- Ürünün uygulaması mala ile perdelanarak yapılacaktır.
- Ürünün ek bileşeni su olacaktır.

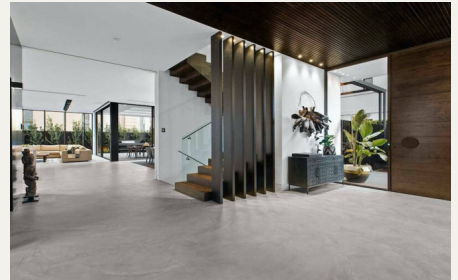

CONCRETETTA

İç ve dış yüzeylerde kesintisiz, dayanıklı ve modern görünüm için tasarlanmıştır.